




Servo micro GWS 2BBMG/JR - Prise JR  
 Poids: 28g  
 dimensions : 14x28x30mm  
 vitesse (sec/60°): 0.17 (4.8V) / 0.14 (6.0V)  
 Couple (kg/cm) : 5.4 (4.8V) / 6.4 (6.0V)



Servo JX PDI-2506MG 25g

Tension de fonctionnement: cc 4.8 ~ 6.0 V  
 Moteur: moteur sans noyau  
 Vitesse de fonctionnement (4.8 V): 0.11sec/60 °  
 Vitesse de fonctionnement (6 V): 0.09 sec/60 °  
 Couple de décrochage (4.8 V): 5.3kg.cm  
 Couple de décrochage (6 V): 6.6kg.cm  
 Dimensions: 33.5X15X30mm  
 Poids: 26.32g (0.93 oz)

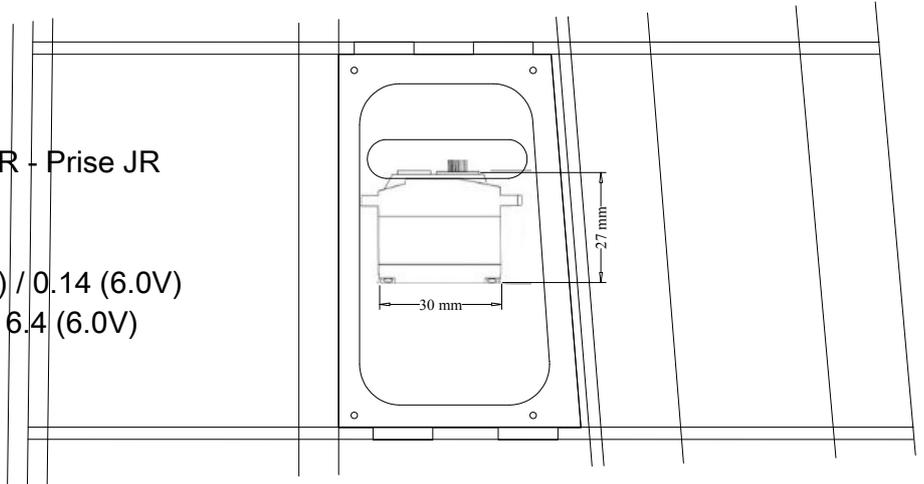